

5
axis



V5

5.2

**Morsa Autocentrante
per macchine 5 assi**



V5 88-130

Pag. 5.2.4



V5 125-180

Pag. 5.2.5




V5

Esempio di impiego


Pag. 5.2.6

V5


Morsa Autocentrante
per macchine 5 assi

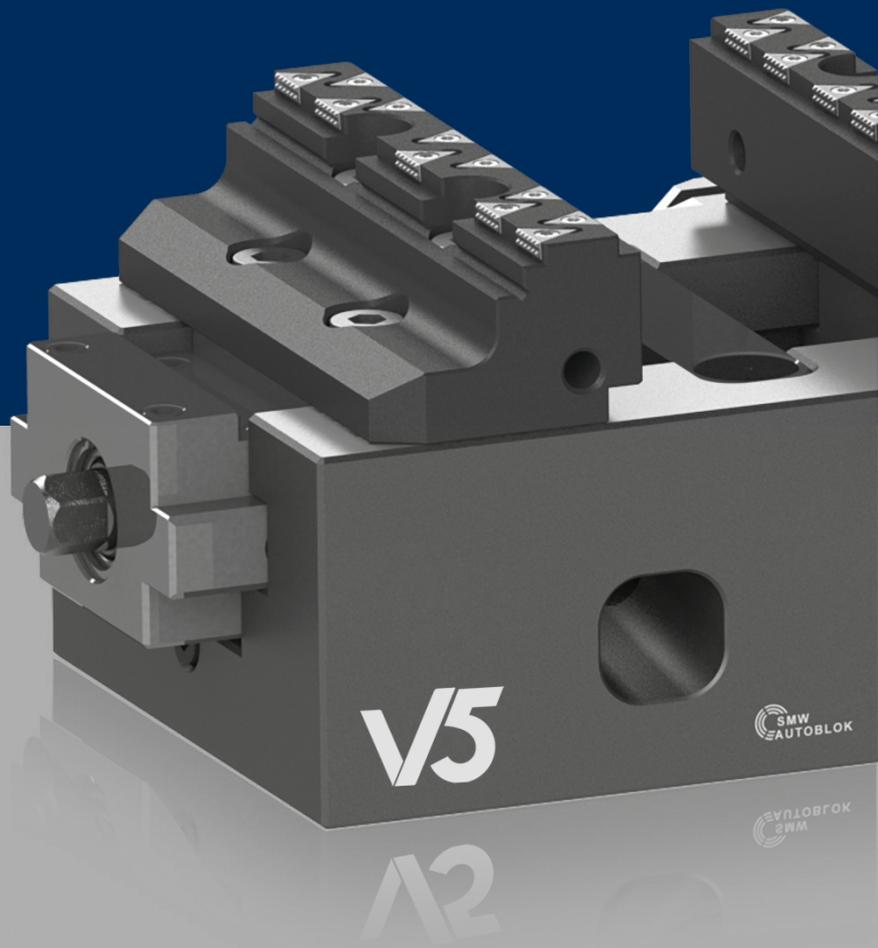

Morsa Autocentrante per macchine 5 assi

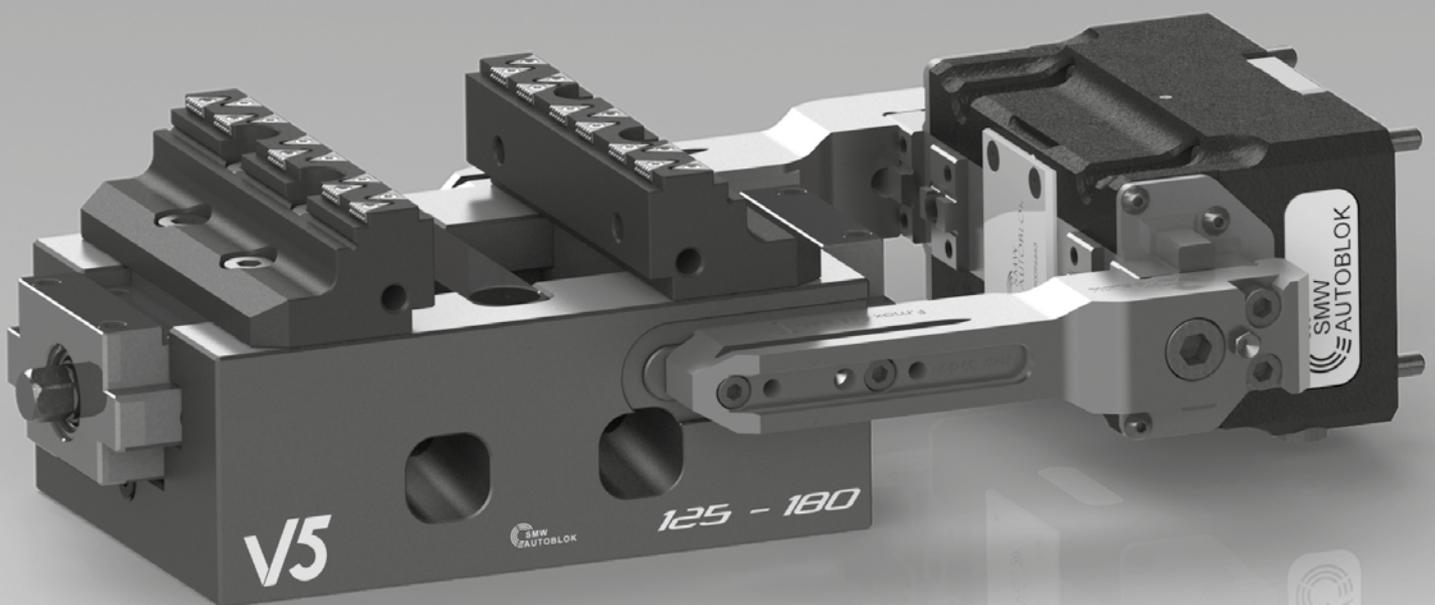

Morsa Autocentrante per macchine 5 assi

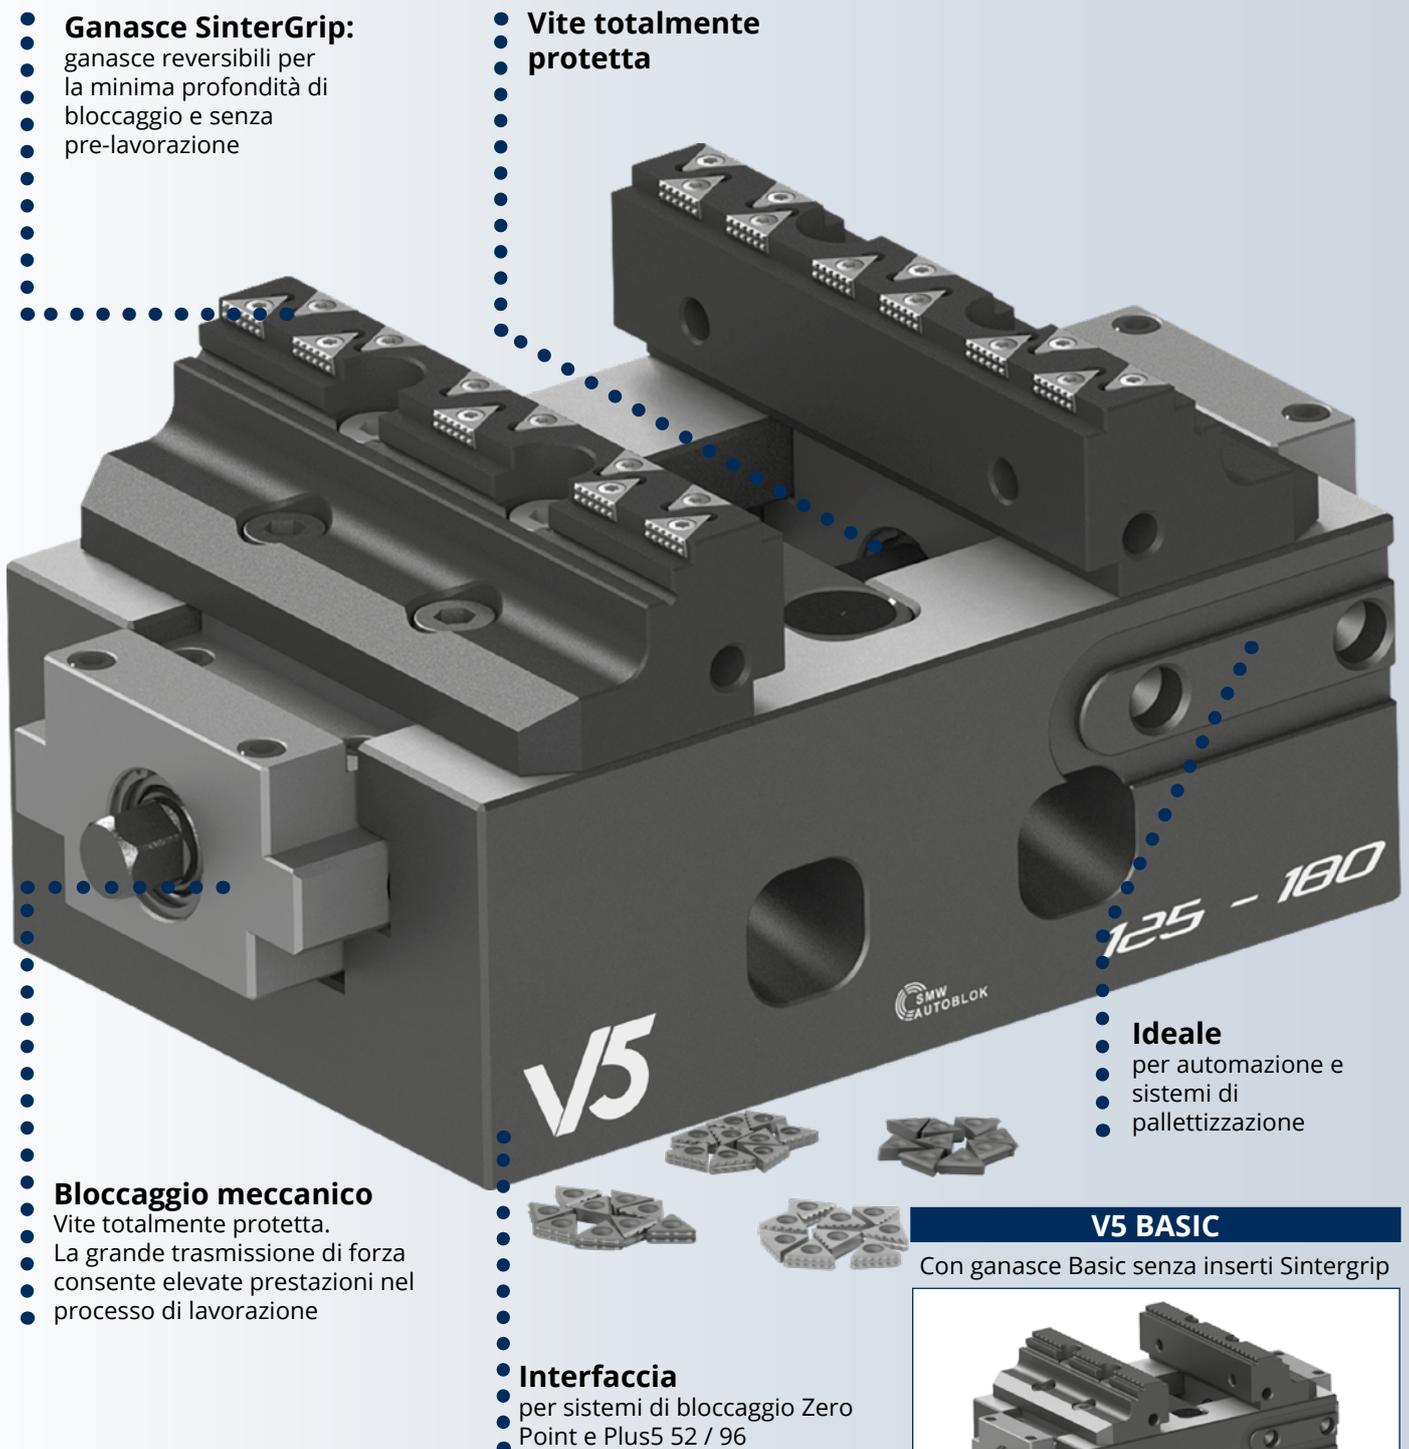

Ganasce SinterGrip:

ganasce reversibili per la minima profondità di bloccaggio e senza pre-lavorazione

Vite totalmente protetta

Bloccaggio meccanico

Vite totalmente protetta. La grande trasmissione di forza consente elevate prestazioni nel processo di lavorazione

Interfaccia

per sistemi di bloccaggio Zero Point e Plus5 52 / 96

Ideale

per automazione e sistemi di pallettizzazione

V5 BASIC

Con ganasce Basic senza inserti Sintergrip



V5 88 - 130

V5 - Morsa autocentrante per macchine 5 assi

- Vite protetta brevettata

Applicazioni/Benefici cliente


- Bloccaggio **solo** auto-centrante altamente preciso con la massima ripetibilità
- Totalmente protetta
- Design compatto per una migliore accessibilità e aperture di uscita trucioli molto ampie
- Ganasce con inserti di bloccaggio SinterGrip per una minima profondità di bloccaggio pezzi senza pre-lavorazione
- Ampia gamma di bloccaggio
- Ideale per OP 10 e OP 20

Caratteristiche tecniche



- Bloccaggio auto-centrante
- Forza di bloccaggio fino a 32 kN (50 Nm)
- Larghezza ganasce 87,5 mm
- Interfaccia per sistemi di bloccaggio Zero Point APS / TDM e Plus5 52
- **Le ganasce V5 88 sono compatibili con le ganasce IMG 88.**

Dotazione standard




Chiave di manovra, ganasce, n. 10 inserti Sintergrip.

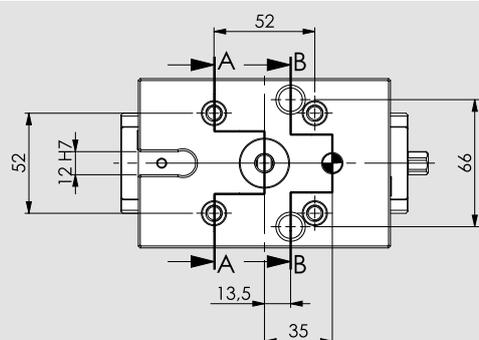

SEZIONE A-A

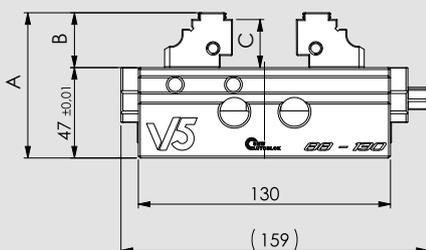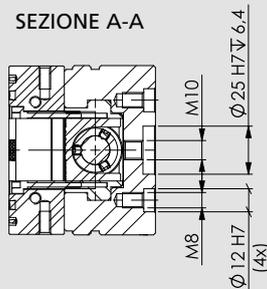

SEZIONE B-B

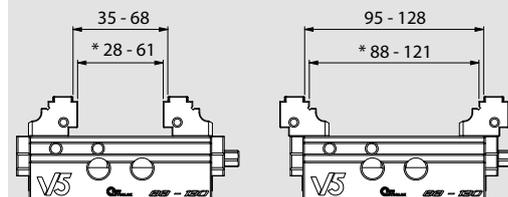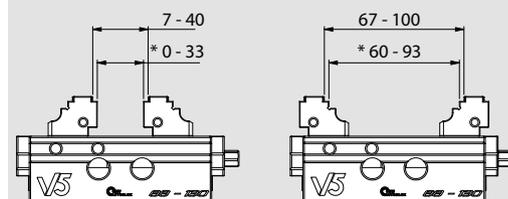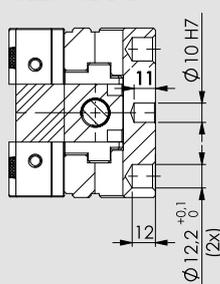

* Apertura con ganasce lisce
Quote valide sia per modelli SinterGrip che Basic

Soggetto a modifiche tecniche

Soggetto a modifiche tecniche

Tipo	Codice	A	B	C	Peso
V5 88 - 130 con ganasce SinterGrip STD	77583303	75,5	28,5	25	4,5 Kg
V5 88 - 130 con ganasce SinterGrip ALU	77583304	75,5	28,5	25	4,5 Kg
V5 88 - 130 con ganasce SinterGrip HRC	77583305	75,5	28,5	25	4,5 Kg
V5 88 - 130 con ganasce SinterGrip PLM (per materiali polimeri)	77583306	75,5	28,5	25	4,5 Kg
V5 88 - 130 H1* con ganasce SinterGrip STD	77583303H1	65,5	18,5	15	4,5 Kg
V5 88 - 130 H1* con ganasce SinterGrip ALU	77583304H1	65,5	18,5	15	4,5 Kg
V5 88 - 130 H1* con ganasce SinterGrip HRC	77583305H1	65,5	18,5	15	4,5 Kg
V5 88 - 130 H1* con ganasce SinterGrip PLM (per materiali polimeri)	77583306H1	65,5	18,5	15	4,5 Kg
V5 88 - 130 Basic	77583302	75,5	28,5	25	4,5 Kg
V5 88 - 130 H1* Basic	77583302H1	65,5	18,5	15	4,5 Kg
V5 88 - 130 solo base	77583301	-	-	-	3,5 Kg

* Compatibile in altezza con altre morse sul mercato

■ Vite protetta brevettata



Applicazioni/Benefici cliente


- Bloccaggio **solo** auto-centrante altamente preciso con la massima ripetibilità
- Totalmente protetta
- Design compatto per una migliore accessibilità e aperture di uscita trucioli molto ampie
- Ganasce con inserti di bloccaggio SinterGrip per una minima profondità di bloccaggio pezzi senza pre-lavorazione
- Ampia gamma di bloccaggio
- Ideale per OP 10 e OP 20

Caratteristiche tecniche


- Bloccaggio auto-centrante
- Forza di bloccaggio fino a 40 kN (80 Nm)
- Larghezza ganasce 125 mm
- Interfaccia per sistemi di bloccaggio Zero Point APS / TDM e Plus 5 52 - 96
- **Le ganasce V5 125 sono compatibili con le ganasce IMG 125.**

Dotazione standard

Chiave di manovra, ganasce, n. 10 inserti Sintergrip.

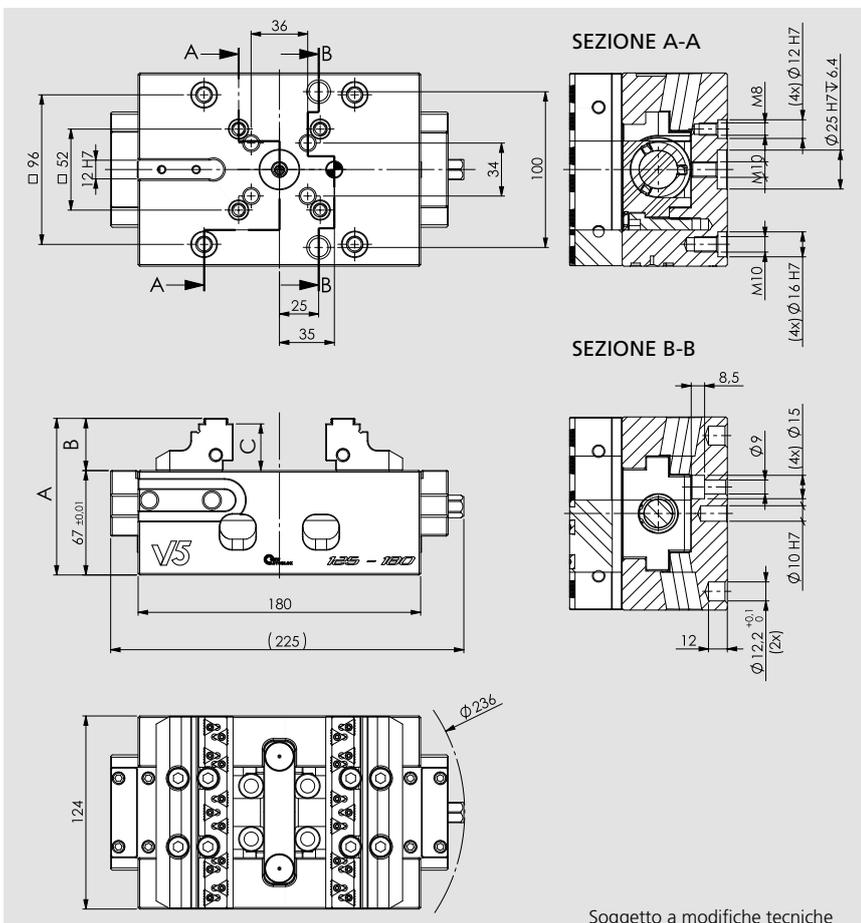

Soggetto a modifiche tecniche

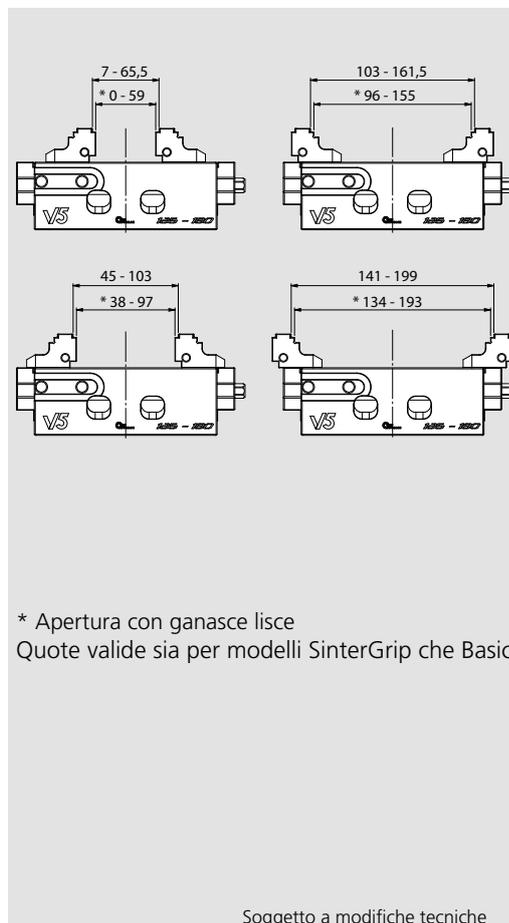

* Apertura con ganasce lisce
Quote valide sia per modelli SinterGrip che Basic

Soggetto a modifiche tecniche

Tipo	Codice	A	B	C	Peso
V5 125 - 180 con ganasce SinterGrip STD	77583333	100,5	33,5	30	12 Kg
V5 125 - 180 con ganasce SinterGrip ALU	77583334	100,5	33,5	30	12 Kg
V5 125 - 180 con ganasce SinterGrip HRC	77583335	100,5	33,5	30	12 Kg
V5 125 - 180 con ganasce SinterGrip PLM (per materiali polimeri)	77583336	100,5	33,5	30	12 Kg
V5 125 - 180 H1* con ganasce SinterGrip STD	77583333H1	89,5	22,5	19	12 Kg
V5 125 - 180 H1* con ganasce SinterGrip ALU	77583334H1	89,5	22,5	19	12 Kg
V5 125 - 180 H1* con ganasce SinterGrip HRC	77583335H1	89,5	22,5	19	12 Kg
V5 125 - 180 H1* con ganasce SinterGrip PLM (per materiali polimeri)	77583336H1	89,5	22,5	19	12 Kg
V5 125 - 180 Basic	77583332	100,5	33,5	30	12 Kg
V5 125 - 180 H1* Basic	77583332H1	89,5	22,5	19	12 Kg
V5 125 - 180 solo base	77583331	-	-	-	10 Kg

* Compatibile in altezza con altre morse sul mercato

La morsa V5 **solo** autocentrante, si aggiunge alla gamma IMG con un ottimo rapporto qualità prezzo ideale per sistemi di automazione integrati multi-morsa.

Esempio di impiego

